




IPK KNIPPEL
GmbH
GROSSHANDEL FÜR
KLIMA- & HEIZUNGSTECHNIK

Hisense Single Split Wandgerät 2,6kW New Comfort

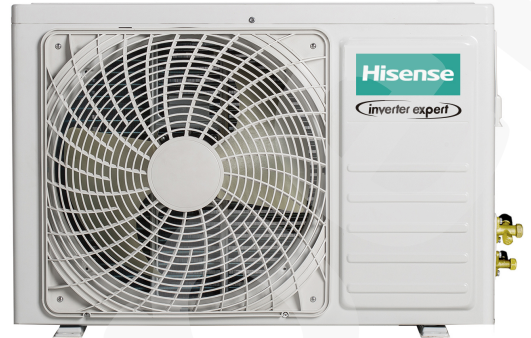

Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

R-32

Set		DJ25	
Nennkühlleistung (min - max)		kW	2,60 (0,80 - 3,50)
Nennheizleistung (min - max)		kW	2,80 (0,80 - 3,50)
Effizienzklasse	Kühlen	A+++ bis D	A++
	Heizen	A+++ bis D	A+
SEER			6,11
SCOP			4,01
Jahresenergieverbrauch (ErP)	Kühlen	kWh/a	149
	Heizen	kWh/a	840
Nennleistungsaufnahme	Kühlen	kW	0,73
	Heizen	kW	0,68
Betriebsstrom	Kühlen	A	3,30
	Heizen	A	3,10

Inneneinheit		DJ25VE0BG	
Luftvolumenstrom		m ³ /h	600
Schalldruckpegel ¹	5 - stufig	dB(A)	19 - 39
Schallleistungspegel ¹		db(A)	56
Entfeuchtungsrate		l/h	0,9
Abmessungen	H x B x T	mm	270 x 815 x 210
Gewicht		kg	8,5



Hisense Single Split Wandgerät 2,6kW New Comfort

Außeneinheit			DJ25VE0BW
Einsatzgrenze Außentemperatur	Kühlen	°C	-15 / 45
	Heizen	°C	-15 / 24
Luftvolumenstrom		m³/h	2.000
Schalldruckpegel ¹		dB(A)	54
Schallleistungspegel ¹	max	dB(A)	63
Abmessungen	H x B x T	mm	482 x 715 x 240
Gewicht		kg	26,0
Montage			
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssig	mm (Zoll)	6,35 (1/4)
	Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8)
	Kondensat	mm	16
Rohrleitungslänge	Länge AE-IE	max	m
	Länge AE-IE	min	m
	Höhe AE-IE	max	m
Kältemittel R32	Werksfüllung / tCO ₂ -Äquivalent	kg / tCO ₂ e	0,59 0,398
	vorgefüllt bis	m	5
	Nachfüllmenge	g/m	20
Spannungsversorgung	über das Außengerät	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Elektroleitung ²	Zuleitung	AE	Anz. X mm²
	Steuerleitung	AE-IE	Anz. X mm²
Absicherung ²	träge	max	A

¹Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum

²Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen

Anmerkungen:

Dieses Produkt enthält fluoridierte Treibhausgase (R32)

Spezifikationen, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Alle Angaben sind Werksangaben, IPK Knippel GmbH übernimmt keine Garantie auf Richtigkeit


Irrtümer vorbehalten



Maßzeichnung Innengerät DJ25VE0BG

Abmessungen: (in mm)

Wandgerät NEW Comfort

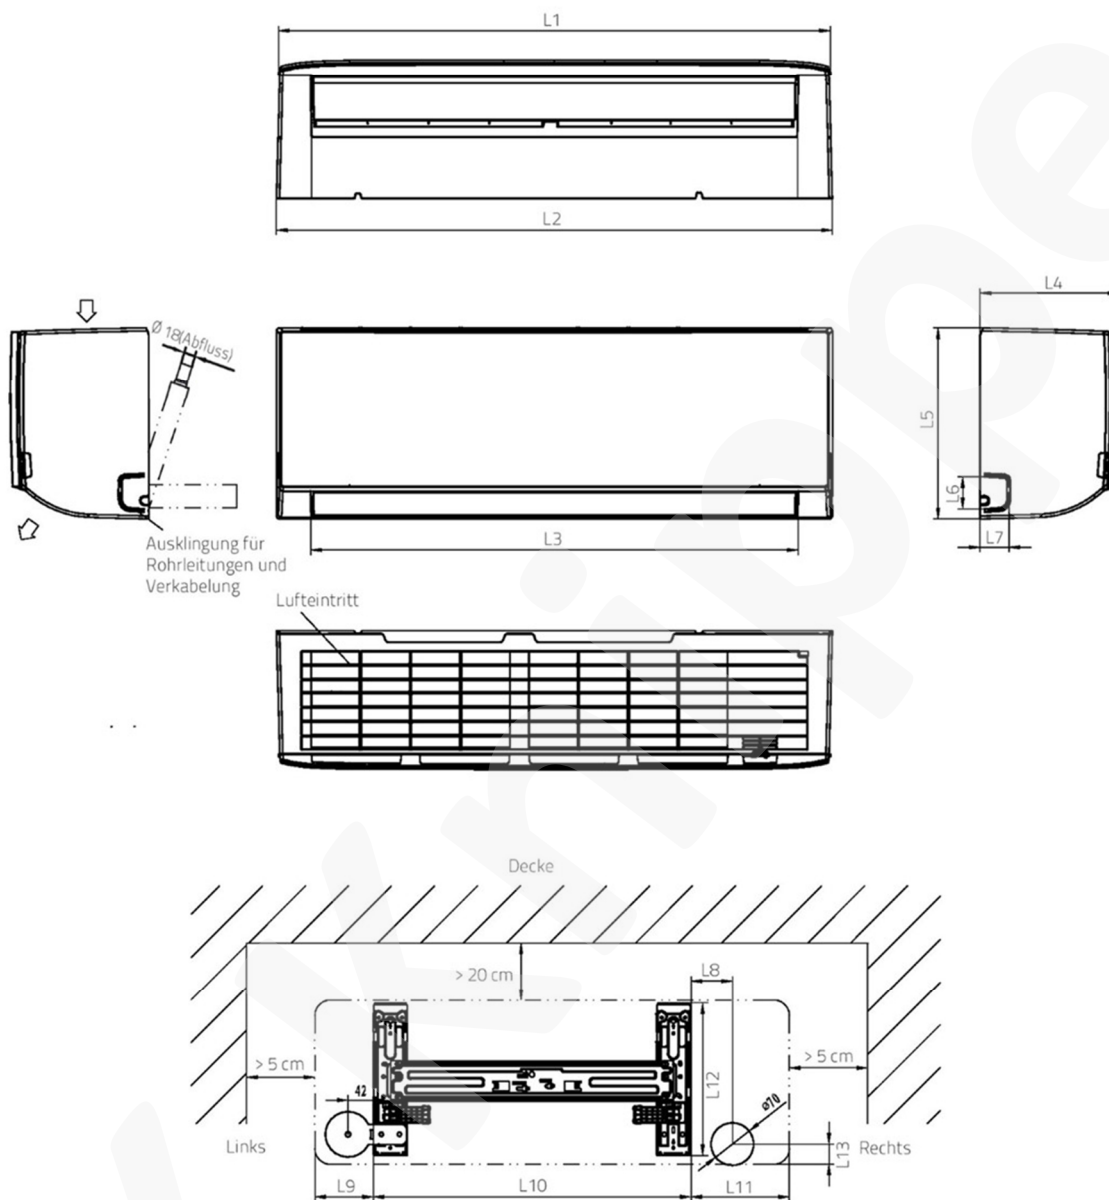


Modell	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)
DJ25VE0BG	807	815	721	210	275	46	55
DJ35VE0BG	807	815	721	210	275	46	55
DJ50XA0BG	907	915	801	228	315	53	47
DJ70BB0CG	1078	1085	970	228	315	53	47

Modell	L8 (mm)	L9 (mm)	L10 (mm)	L11 (mm)	L12 (mm)	L13 (mm)
DJ25VE0BG	68	79	592	144	257	33
DJ35VE0BG	68	79	592	144	257	33
DJ50XA0BG	137	100	629	185	306	40
DJ70BB0CG	170	218	629	233	306	40



Maßzeichnung Außengerät DJ25VE0BW

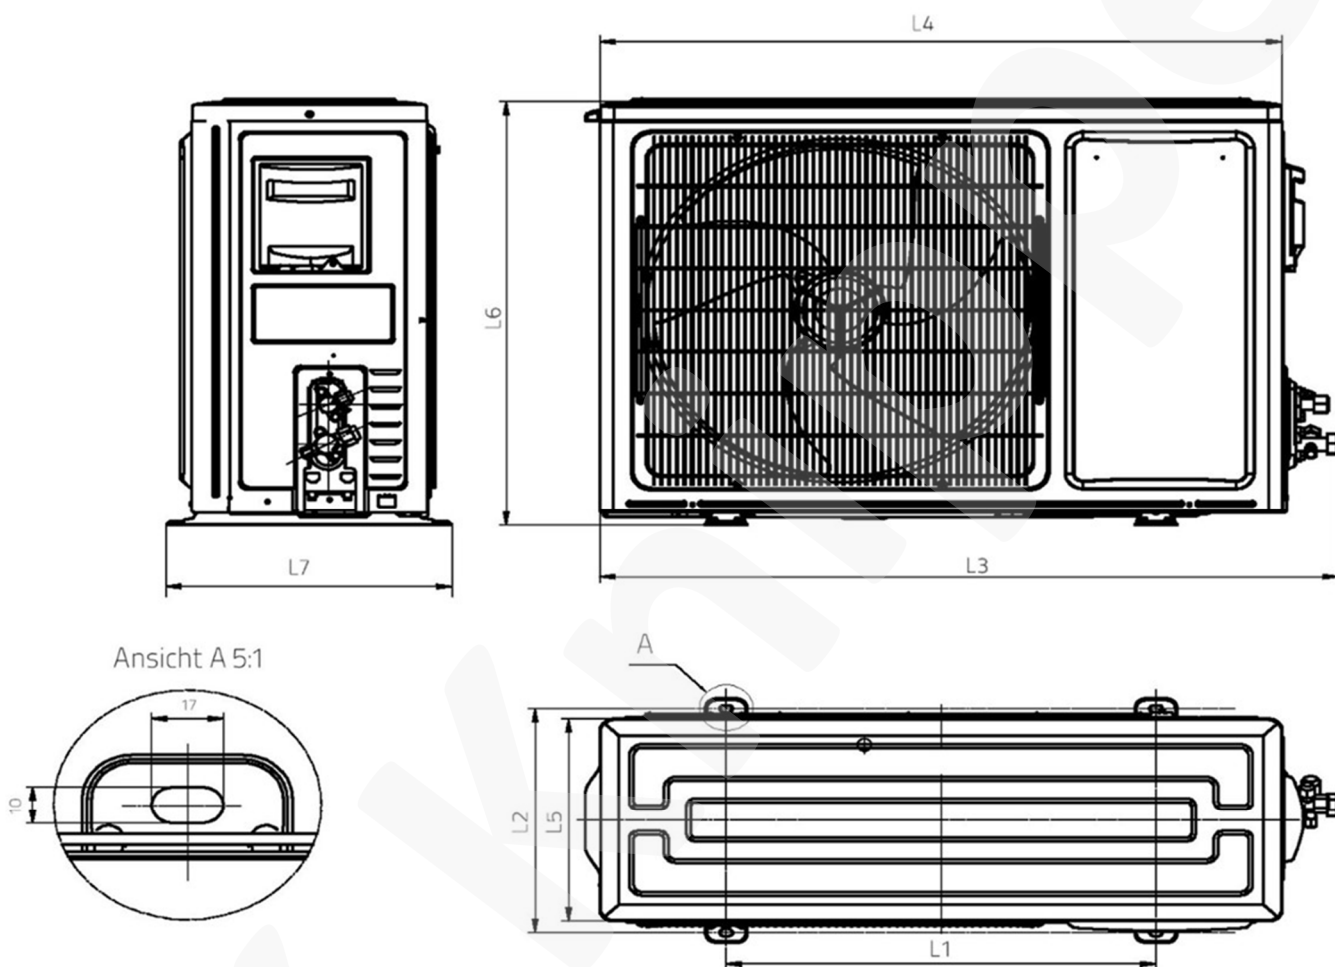

Modell	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)
DJ25VE0BW	443	264	776	715	240	486	290
DJ35VE0BW	443	264	776	715	240	486	290
DJ50XA0BW	510	310	865	810	280	585	350
DJ70BB0CW	542	341	935	860	310	667	368